

CHARAKTERISTIKA

- Lze gravírovat a řezat laserem
- Extrémně tenká vrchní vrstva pro detailní gravírování
- Široká nabídka barevných odstínů
- K dostání v matné, broušené, nebo lesklé úpravě
- Vynikající při použití v interiérech

POUŽITÍ

Jmenovky, informační systémy,
identifikační štítky

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Konečná úprava | Matná, kartáčovaná, lesklá |
| Složení | Akryl |
| Hloubka gravírování | 0,1 mm (0,004") |
| Celá deska | 1220 mm x 610 mm (48" x 24") |
| Poloviční deska | 610 mm x 610 mm (24" x 24") |
| Čtvrtinová deska | 610 mm x 305 mm (24" x 12") |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | - |
| Nůžky | ■ |
| Pila | - |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | ■ |
| Ohyb za tepla | ■ |
| Odolnost proti otěru | - |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | - |
| UV odolnost | - |
| Minimální teplota | -30°C (-22°F) |
| Maximální teplota | 70°C (160°F) |

TIPY

Extrémně tenká povrchová vrstva umožňuje detailní gravírování.

Na objednávku lze vytvořit libovolnou barevnou kombinaci a vzhled povrchu (matný, lesklý...).

Více informací na str. 10 - Zakázková výroba



povrch /
podkladová barva


| | 2-ply | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 0,8 mm (0,030") | 1,3 mm (0,050") |
| bílá / červená | 51047 | 51006 |
| bílá / modrá | 51057 | 51011 |
| bílá / černá | 51017 | 49971 |
| mandlová / černá | 51022 | 49978 |
| žlutá / červená | 51048 | 51007 |
| žlutá / modrá | 51058 | 51012 |
| žlutá / černá | 51018 | 49973 |
| tmavě žlutá / černá | 51019 | 49977 |
| oranžová / bílá | 51035 | 51005 |
| oranžová / černá | 51020 | 51001 |
| červená / bílá | 51034 | 49988 |
| červená / žlutá | 51055 | 51009 |
| vínová / bílá | 51043 | 49997 |
| vínová / zlatá | 51062 | 51016 |
| fialová / bílá | 67005 | 67006 |

| | 2-ply | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | 0,8 mm (0,030") | 1,3 mm (0,050") |
| zelená jablečná / bílá | 51042 | 49996 |
| zelená smrková / bílá | 51039 | 49995 |
| blankytně modrá / bílá | 51037 | 49990 |
| blankytně modrá / černá | 51021 | 49979 |
| modrá / bílá | 51036 | 49989 |
| modrá / žlutá | 51056 | 51010 |
| letecká modrá / bílá | 51038 | 49991 |
| letecká modrá / zlatá | 51061 | 51015 |
| hnědá / bílá | 51044 | 49993 |
| čokoládově hnědá / bílá | 51045 | 49994 |
| broušená bronzová / černá | 51032 | 51004 |
| broušená hliníková / černá | 51025 | 49981 |
| lesklá stříbrná / černá | 51027 | 49980 |
| broušená stříbrná / modrá | 51059 | 51013 |
| broušená stříbrná / černá | 51026 | 49986 |

Tučně zvýrazněné položky označují nejoblíbenější barevné kombinace.

Gravograph

Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.

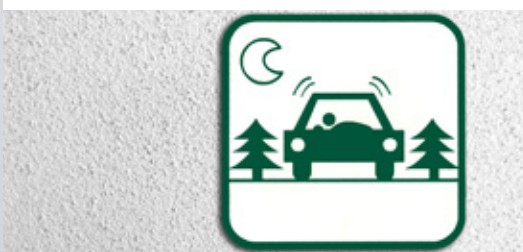



| povrch / podkladová barva | 2-ply | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | 0,8 mm (0,030") | 1,3 mm (0,050") 1,6 mm (1/16") |
| matná hliníková / černá | 51024 | 51002 |
| broušená zlatá / černá | 51031 | 49985 |
| broušená zlatá matná / černá | 51030 | 49982 |
| broušená zlatá lesklá / černá | 51028 | 49983 |
| zlatá metalíza / černá | 51029 | 49984 |
| šedá / bílá | 51046 | 49992 69999 |
| šedá / černá | 51023 | 49974 |
| černá / bílá | 51033 | 49987 69994 |
| černá / žlutá | 51049 | 51008 |
| černá / zlatá | 51060 | 51014 |

Tučně zvýrazněné položky označují nejoblíbenější barevné kombinace.

Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.

GRAVOGRAPH

CHARAKTERISTIKA

- Lze gravírovat a řezat laserem
- Extrémně tenká vrchní vrstva pro detailní gravírování
- Široká nabídka barevných odstínů
- K dostání v matné, broušené nebo lesklé úpravě
- Vynikající při použití v interiérech

POUŽITÍ

Jmenovky, informační systémy,
identifikační štítky

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Konečná úprava | Matt, Brushed, Glossy |
| Složení | Akryl |
| Hloubka gravírování | 0,1 mm (0,004") |
| Celá deska | 1220 mm x 610 mm (48" x 24") |
| Poloviční deska | 610 mm x 610 mm (24" x 24") |
| Čtvrtinová deska | 610 mm x 305 mm (24" x 12") |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI


| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | - |
| Nůžky | ■ |
| Pila | - |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | ■ |
| Ohyb za tepla | ■ |
| Odolnost proti otěru | - |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | - |
| UV odolnost | - |
| Minimální teplota | -30°C (-22°F) |
| Maximální teplota | 70°C (160°F) |

TIPY

Extrémně tenká povrchová vrstva umožňuje detailní gravírování.

Na objednávku lze vytvořit libovolnou barevnou kombinaci a vzhled povrchu (matný, lesklý...).

Více informací na str. 10 - Zakázková výroba

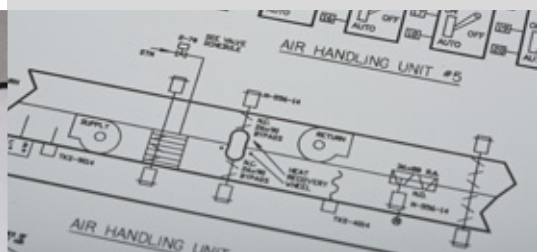

CHARAKTERISTIKA

- Vrchní vrstva tenká pouze 0,05 mm pro detailní gravírování
- UV stabilní
- Vynikající pro laserování fotografií
- Redukce skladu: jeden materiál pro laser i gravírku a použití v interiéru i exteriéru
- Na objednání dostupné v tloušťce 0,25 mm

POUŽITÍ

Jmenovky, plakety, interiérové a exteriérové značení

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Konečná úprava | Matná |
| Složení | DR Akryl |
| Hloubka gravírování | 0,1 mm (0,004") |
| Celá deska | 1220 mm x 610 mm (48" x 24") |
| Poloviční deska | 610 mm x 610 mm (24" x 24") |
| Čtvrtinová deska | 610 mm x 305 mm (24" x 12") |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | ■ |
| Nůžky | ■ |
| Pila | ■ |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | ■ |
| Ohyb za tepla | ■ |
| Odolnost proti otěru | ■ |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | - |
| UV odolnost | ■ |
| Minimální teplota | -30°C (-22°F) |
| Maximální teplota | 70°C (160°F) |

TIPY

Unikátní materiál na trhu. Nejvšestrannější plastový materiál: interiérové a exteriérové značení gravírkou nebo laserem. Jeden výrobek, mnoho možností využití.

CO₂

Rotační



UV Tisk



Interiér



Exteriér



Licový



Rubový

*

Matný povrch **

povrch /
podkladová barva

| povrch / podkladová barva | 2-ply | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| | 0,5 mm (0,020") | 1,6 mm (1/16") |
| čirá / bílá | 18965* | 19009* |
| bílá / červená | | 18997 |
| bílá / modrá | | 18996 |
| bílá / černá | 18946 | 18984 |
| mandlová / černá | | 29500 |
| žlutá / černá | 18955 | 18993 |
| oranžová / bílá | | 19000 |
| oranžová / černá | | 29499 |
| červená / bílá | 18949 | 18987 |
| červená / černá | | 29498 |
| vínová / bílá | | 18980 |
| vínová / zlatá | | 18999 |
| zelená jablečná / bílá | 18970 | 19012 |
| zelená lesní / bílá | | 19001 |
| zelená lesní / zlatá | | 18998 |

| povrch / podkladová barva | 2-ply | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| | 0,5 mm (0,020") | 1,6 mm (1/16") |
| zelená smrková / bílá | | 29491 |
| blankytně modrá / bílá | | 70955 70953 |
| modrá / bílá | 18952 | 18990 |
| letecká modrá / bílá | | 29492 |
| námořnická modrá / bílá | | 29494 |
| královská modrá / bílá | | 19015 |
| hnědá / bílá | | 29495 |
| čokoládově hnědá / bílá | | 29493 |
| světle šedá / černá | | 29496 |
| tmavě šedá / bílá | | 29501 |
| černá / čirá | 18962* | 19006* |
| černá / bílá | 18943 | 18981 |
| černá / zlatá | 18976 | 19004 |
| lesklá černá / zlatá | 18973** | |


* Vhodné pro gravírování z rubové strany.

** Kromě lesklého materiálu 18973

Gravograph

Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.





Saténový povrch

| povrch / podkladová barva | 2-ply | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| | 1,6 mm (1/16") | 2,4 mm (3/32") |
| bílá / červená | 29514 | 29514 |
| bílá / modrá | 29518 | 29518 |
| bílá / černá | 29507 | 29507 |
| mandlová / černá | 29531 | 29531 |
| žlutá / černá | 29511 | 29511 |
| oranžová / bílá | 29521 | 29521 |
| červená / bílá | 29512 | 29512 |
| červená / černá | 29529 | 29529 |
| zelená jablečná / bílá | 29513 | 29513 |
| zelená lesní / bílá | 29515 | 29515 |
| blankytně modrá / bílá | 70954 | 70954 |
| modrá / bílá | 29510 | 29510 |
| letecká modrá / bílá | 29522 29688 | 29522 29688 |
| královská modrá / bílá | 29519 | 29519 |
| černá / bílá | 29508 29687 | 29508 29687 |

CHARAKTERISTIKA

- Vrchní vrstva tenká pouze 0,05 mm pro detailní gravírování
- UV stabilní
- Vynikající pro laserování fotografií
- Redukce skladu: jeden materiál pro laser i gravírku a použití v interiéru i exteriéru
- Na objednání dostupné v tloušťce 0,25 mm

POUŽITÍ

Jmenovky, plakety, interiérové a exteriérové značení

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Konečná úprava | Satén |
| Složení | DR Akryl |
| Hloubka gravírování | 0,1 mm (0,004") |
| Celá deska | 1220 mm x 610 mm (48" x 24") |
| Poloviční deska | 610 mm x 610 mm (24" x 24") |
| Čtvrtinová deska | 610 mm x 305 mm (24" x 12") |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI


| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | ■ |
| Nůžky | ■ |
| Pila | ■ |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | ■ |
| Ohyb za tepla | ■ |
| Odolnost proti otěru | ■ |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | - |
| UV odolnost | ■ |
| Minimální teplota | -30°C (-22°F) |
| Maximální teplota | 70°C (160°F) |

TIPY

Unikátní materiál na trhu. Nejvšestrannější plastový materiál: interiérové a exteriérové značení gravírkou nebo laserem. Jeden výrobek, mnoho možností využití.


Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.

GRAVOGRAPH 

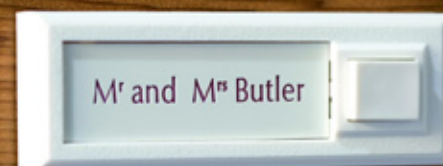

CHARAKTERISTIKA

- Extrémně tenká povrchová vrstva
- Vynikající pro malé znaky a detailní loga
- Gravoply 2 Gloss je opatřena odolnou ošetrzdnou vrchní vrstvou



POUŽITÍ

Jmenovky, identifikační štítky, interiérové značení

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Konečná úprava | Matná |
| Složení | ABS |
| Hloubka gravírování | 0,1 mm (0,004") |
| Celá deska | 1 220 mm x 610 mm (48" x 24") |
| Poloviční deska | 610 mm x 610 mm (24" x 24") |
| Čtvrtinová deska | 610 mm x 305 mm (24" x 12") |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | - |
| Nůžky | ■ |
| Pila | ■ |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | ■ |
| Ohyb za tepla | ■ |
| Odolnost proti otěru | ■ |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | ■ |
| UV odolnost | - |
| Minimální teplota | -30°C (-22°F) |
| Maximální teplota | 70°C (160°F) |

TIPY


Na objednávku lze vyrobit různé barevné kombinace a povrchové úpravy.

Více informací na str. 10 - Žákazková výroba.

| Lesklý | Oboustranný | povrch / podkladová barva | 2-ply | | | | |
|--------|-------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | | 0,5 mm (0,020") | 0,8 mm (1/32") | 1,5 mm (1/16") | 2,4 mm (3/32") | |
| | | bílá / červená | 21857 | 21928 | 23981 | | |
| | | bílá / vínová | 21874 | | | | |
| | | bílá / azurová | 21841 | 21908 | 21973 | | |
| | | bílá / černá | 53218 | 21850 | 21919 | 23977 | |
| | | mandlová / vínová | | 29709 | | | |
| | | mandlová / černá | 21855 | 21926 | | | |
| | | žlutá / červená | | 21913 | | | |
| | | žlutá / azurová | | 21828 | 21896 | | |
| | | žlutá / černá | 21863 | 21936 | 21995 | 23982 | |
| | | tmavě žlutá / černá | | 21925 | | | |
| | | oranžová / bílá | | 52205 | | | |
| | | červená / bílá | 53219 | 21851 | 21921 | 21983 | 23978 |
| | | červená / žlutá | | 21910 | | | |
| | | vínová / bílá | | 21932 | | | |
| | | fialová / bílá | 67007 | | | | |

| 2-ply | 2-ply | | | |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0,5 mm (0,020") | 0,8 mm (1/32") | 1,5 mm (1/16") | 2,4 mm (3/32") |
| | 21838 | 21905 | | |
| | 21865 | 21938 | 21997 | 23983 |
| | | 21916 | | |
| | 21861 | 21934 | | |
| | 53220 | 21852 | 21923 | 21984 |
| | | 21911 | | |
| | | 21907 | | |
| | | 21858 | 21930 | |
| | | 21876 | | |
| | | 21856 | 21927 | 23980 |
| | | 21915 | | |
| | 53217 | 21849 | 21917 | 21981 |
| | | 21940 | | |
| | | 23976 | | 29732 |

* Gravoply 2 lze značit na laseru, nicméně kvalita výsledku se může lišit v závislosti na barevném odstínu. Řezání laserem se nedoporučuje.

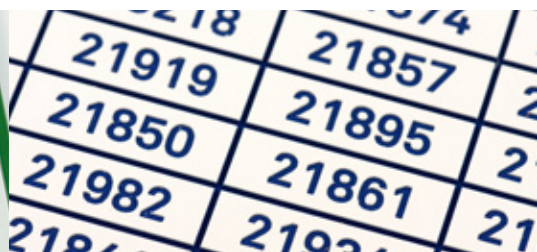



CHARAKTERISTIKA

- Lze gravírovat a řezat laserem
- Vynikající odolnost proti UV záření
- Jemná vrchní vrstva
- Odolnost vůči chemikáliím
- Díky gravírování z rubové strany můžete získat velké množství barevných kombinací
- Snadno udržovatelný povrch
- Interiérové a exteriérové použití

POUŽITÍ

Interiérové a exteriérové značení,
firemní cedule

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Konečná úprava | Lesklé |
| Složení | Akryl |
| Hloubka gravírování | 0,2 mm (0,008") |
| Celá deska | 1 220 mm x 610 mm (48" x 24") |
| Poloviční deska | 610 mm x 610 mm (24" x 24") |
| Čtvrtinová deska | 610 mm x 305 mm (24" x 12") |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | ■ |
| Nůžky | - |
| Pila | ■ |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | ■ |
| Ohyb za tepla | ■ |
| Odolnost proti otěru | ■ |
| Pružnost | - |
| Nárazuvzdornost | - |
| UV odolnost | ■ |
| Minimální teplota | -30°C (-22°F) |
| Maximální teplota | 70°C (160°F) |

TIPY

Výborný materiál jak pro gravírování, tak pro laserování.

Pro barvení použijte doporučené barvy na str. 63.

Pro zakázkovou výrobu vlastních barevných odstínů se podívejte na stranu 10.

| líc / rub | | 2-ply |
|------------------------|--|--------------------------|
| čirá / bílá | | 18141* 18193 18264 |
| čirá / světle šedá | | 18177* |
| čirá / zlatožlutá | | 18130* |
| čirá / žlutá | | 18217 |
| čirá / červená | | 18201 18267 |
| čirá / vínová | | 18232 18287 |
| čirá / fialová | | 18132* |
| čirá / zelená mechová | | 18136* |
| čirá / zelená zahradní | | 18229 18285 |
| čirá / zelená | | 18282 |
| čirá / světle modrá | | 18179* |
| čirá / blankytně modrá | | 18214 18273 |
| čirá / modrá | | 18207 18270 |
| čirá / hnědá | | 18134* |
| čirá / stříbrná | | 18171 18244 18293 |

| | | 2-ply |
|--------------------|--|--------------------------|
| čirá / zlatá | | 18168 18235 18290 |
| čirá / stará zlatá | | 18174 18252 18296 |
| čirá / černá | | 18138* 18183 18261 |

* Běžné barvy pro identifikaci potrubí.
(normy... AFNOR NF X. 08-002 a INRS ED 88)


Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.

GRAVOGRAPH



CHARAKTERISTIKA

- Lze gravírovat a řezat laserem
- Lesklý nebo mléčný vzhled
- Vynikající pro průhledné značení
- Lze gravírovat laserem i gravírkou
- Interiérové i exteriérové použití



POUŽITÍ

Interiérové a exteriérové značení

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Konečná úprava | Lesklá / Matná |
| Složení | Akryl |
| Hloubka gravírování | - |
| Celá deska | 1 000 mm x 500 mm (39" x 19") |
| Poloviční deska | - |
| Čtvrtinová deska | - |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | ■ |
| Nůžky | - |
| Pila | - |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | ■ |
| Ohyb za tepla | ■ |
| Odolnost proti otěru | ■ |
| Pružnost | - |
| Nárazuvzdornost | ■ |
| UV odolnost | - |
| Minimální teplota | -40°C (-40°F) |
| Maximální teplota | 80°C (180°F) |

TIPY

Povrch odolný vůči poškrábání a otiskům prstů.

Čirý akryl


| | | |
|------------|-------|---------------|
| čirý akryl | 71316 | 3 mm (1/8") |
| | 71317 | 5 mm (0,20") |
| | 71318 | 10 mm (0,40") |

Mléčný akryl

| | | |
|---------------|-------|--------------|
| mléčně bílá | 71319 | 5 mm (0,20") |
| | 71320 | 8 mm (0,31") |
| mléčně zelená | 71321 | 5 mm (0,20") |
| | 71322 | 8 mm (0,31") |



GRAVOGRAPH 

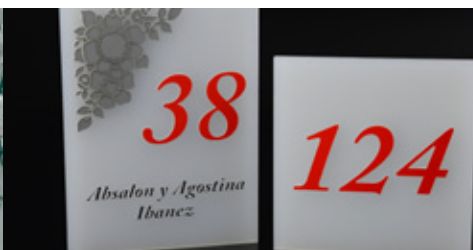



| | 1-ply | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 0,8 mm (1/32") | 1,6 mm (1/16") | 3,2 mm (1/8") |
| čirá | 29918 | 29935 | 72083 |
| venkovní bílá | 29919 | 29936 | 31237 |
| mandlová | 29921 | 29938 | 32295 |
| červená | 29922 | 29939 | 31700 |
| vínová | 29923 | 29940 | 31738 |
| zelená smrková | 29927 | 29944 | 31837 |
| tyrkysová | 29933 | 29903 | |
| azurová | 29928 | 29945 | 31406 |
| stříbrná | 29931 | | |
| stříbrošedá | 29929 | 29946 | 32187 |
| břidlicová | 29930 | 29947 | 32277 |
| čokoládově hnědá | 29926 | 29943 | 31648 |
| zlatá | 29932 | | |
| černá | 29920 | 29937 | 31257 |

CHARAKTERISTIKA

- Interiérové a exteriérové použití
- Podkladové desky dostupné s nebo bez podlepení
- Lze gravírovat i laserovat

POUŽITÍ

Pro DDA a ADA, Braillovo písmo

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Konečná úprava | Matná |
| Složení | Modifikovaný akryl |
| Hloubka gravírování | - |
| Celá deska | 1220 mm x 610 mm (48" x 24") |
| Poloviční deska | 610 mm x 610 mm (24" x 24") |
| Čtvrtinová deska | 610 mm x 305 mm (24" x 12") |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | ■ |
| Nůžky | - |
| Pila | ■ |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | ■ |
| Ohyb za tepla | ■ |
| Odolnost proti otěru | ■ |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | ■ |
| UV odolnost | ■ |
| Minimální teplota | -30°C (-22°F) |
| Maximální teplota | 70°C (160°F) |

Práce s Gravotac™:




Vrchní deska o tloušťce 0,8 mm se přilepí na podkladovou desku o tloušťce 1,6 nebo 3,2 mm. Po gravírování se vrchní deska strhne.

Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.

GRAVOGRAPH

TIPY

UV stabilní materiál vhodný pro tvorbu Braillova písma laserem.

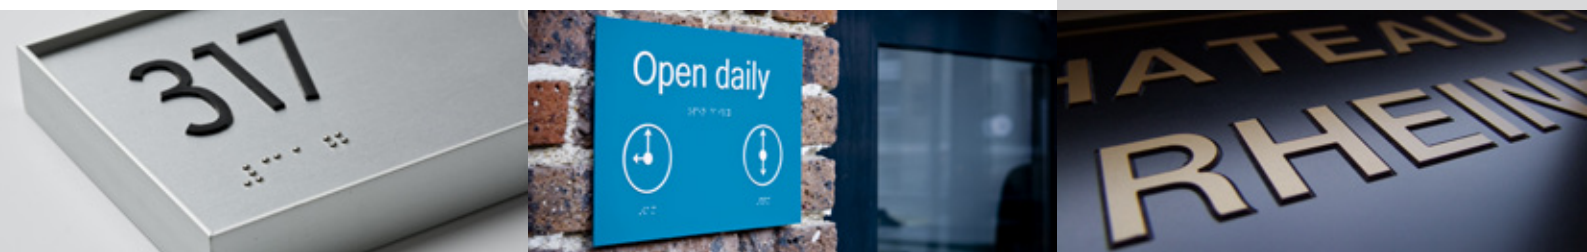

CHARAKTERISTIKA

- Lze gravírovat a řezat laserem
- Tenký a pružný materiál
- Ideální pro malé štítky
- Vhodné pro jemné gravírování
- Podlepená zadní strana



POUŽITÍ

Identifikační štítky, štítky na poháry a plakety, štítky na zakřivené plochy

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Konečná úprava | Matná, kartáčovaná, lesklá |
| Složení | Akryl |
| Hloubka gravírování | 0,1 mm (0,004") |
| Celá deska | 610 mm x 305 mm (24" x 12") |
| Poloviční deska | - |
| Čtvrtinová deska | - |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | - |
| Nůžky | ■ |
| Pila | - |
| Sítotisk | - |
| Termoražba | - |
| Ohyb za tepla | - |
| Odolnost proti otěru | - |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | - |
| UV odolnost | - |
| Minimální teplota | -20°C (-4°F) |
| Maximální teplota | 100°C (210°F) |

TIPY

Materiál je vhodný pro laserování ve vysokém rozlišení. Metalické barevné odstíny jsou vhodné na poháry a plakety.

Dodávané se samolepicím podkladem

Pro zakázkové barvy viz Zakázkové materiály na vyžádání str.10.

| povrch / podkladová barva | 2-ply 0,25 mm (0,01") | 2-ply 0,25 mm (0,01") |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| bílá / černá | 66984 | 66984 |
| žlutá / černá | 66985 | 66985 |
| oranžová / černá | 66986 | 66986 |
| červená / bílá | 66997 | 66997 |
| fialová / bílá | 67002 | 67002 |
| zelená jablečná / bílá | 67001 | 67001 |
| zelená smrková / bílá | 71673 | 71673 |
| blankytně modrá / bílá | 67000 | 67000 |
| modrá / bílá | 71670 | 71670 |
| letecká modrá / bílá | 71671 | 71671 |
| hnědá / bílá | 67004 | 67004 |
| broušená hliníková / černá | 66991 | 66991 |
| lesklá stříbrná / černá | 66990 | 66990 |
| matná hliníková / černá | 67558 | 67558 |
| broušená zlatá matná / černá | 66989 | 66989 |

| 2-ply 0,25 mm (0,01") | 2-ply 0,25 mm (0,01") |
|---------------------------|--------------------------|
| zlatá metaliza / černá | 66988 |
| šedá / bílá | 67003 |
| černá / bílá | 66995 |





| | | |
|------------------------------|-------|------------------|
| | | 2-ply |
| | | 0,09 mm (0,004") |
| povrch / podkladová barva | | |
| stříbrná / černá | 19872 | |
| černá / bílá | 19871 | |



CHARAKTERISTIKA

- Lze gravírovat a řezat laserem
- K dostání v černé / bílé nebo stříbrné / černé
- Role 10 metrů
- Velmi tenký materiál
- Zadní strana je samolepící

POUŽITÍ

Štítky a cedulky
Čárové kódy
Štítky na poháry

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Konečná úprava | Matná |
| Složení | Akryl |
| Hloubka gravírování | 0,025 mm (0,001") |
| Celá deska | 120 mm x 10m (4,75' x 32') |
| Poloviční deska | - |
| Čtvrtinová deska | - |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | - |
| Nůžky | ■ |
| Pila | - |
| Sítotisk | ■ |
| Termoražba | - |
| Ohyb za tepla | - |
| Odolnost proti otěru | - |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | ■ |
| UV odolnost | - |
| Minimální teplota | -60°C (-76°F) |
| Maximální teplota | 200°C (400°F) |

TIPY


Dodáváno jako samolepící pás v rolích.

Ideální materiál pro malé štítky a zakřivené plochy.

Pro větší výběr barev doporučujeme materiál Flexilase na str. 24.

Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.

GRAVOGRAPH

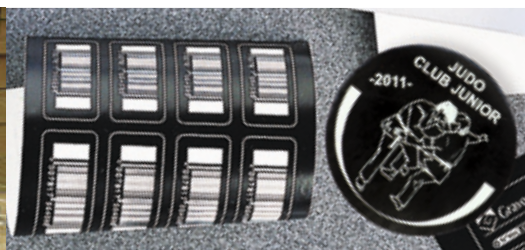

CHARAKTERISTIKA

- Fenolický materiál
- Leštěný povrch (matný povrch pro fotoluminiscenční verzi)
- Odolný vůči chemikáliím a rozpouštědlům
- Nehořlavý
- Splňuje vojenské normy ASTM D 709 ES-1, ES-2, ES-3
- Elektricky nevodivý
- Odolný vůči poškrábání

POUŽITÍ

Průmyslové značení

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Konečná úprava | Lesklá, matná u luminiscenčního |
| Složení | Pevný reaktoplast (termoset) |
| Hloubka gravírování | 0,3 mm (0,012") |
| Celá deska | 1 220 mm x 600 mm (48" x 24") |
| Poloviční deska | 605 mm x 600 mm (24" x 24") |
| Čtvrtinová deska | 600 mm x 300 mm (24" x 12") |
| Jiné velikosti | - |


MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | - |
| Nůžky | - |
| Pila | ■ |
| Sítotisk | - |
| Termoražba | - |
| Ohyb za tepla | - |
| Odolnost proti otěru | ■ |
| Pružnost | - |
| Nárazuvzdornost | - |
| UV odolnost | - |
| Minimální teplota | -30°C (-22°F) |
| Maximální teplota | 180°C (400°F) |

TIPY

Díky svým vlastnostem je tento materiál vhodný pro všechny průmyslové aplikace.

Na laseru lze pouze značit, nelze řezat.



| Oboustranný | | 1,0 mm (0,040") | 1,4 mm (0,055") | 2,5 mm (0,087") |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| povrch / podkladová barva | | | | |
| bílá / červená | | 22045 | 22045 | 22045 |
| bílá / modrá | | 18516 | 18516 | 18516 |
| bílá / černá | | 30385 22042 | 22042 | 22049 |
| žlutá / černá | | 22044 | 22044 | 22051 |
| červená / bílá | | 22043 | 22043 | 22050 |
| zelená / bílá | | 22046 | 22046 | 22053 |
| modrá / bílá | | 18489 18509 | 18489 | 18509 |
| šedá / černá | | 22047 | 22047 | 22047 |
| černá / bílá | | 30395 22041 | 22041 | 22048 |

* Gravostrat lze laserem značit, ale nelze jej řezat. Tloušťka materiálu je mírně variabilní.

Luminiscenční

| povrch / podkladová barva | | 1,2 mm (0,050") |
|------------------------------|--|-----------------|
| luminiscenční / hnědá | | 18525 |


Celá deska 605 mm x 605 mm (24" x 24")

Gravograph

Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.

ARMOIRE A
BALAIS,
PELLES





| | | |
|----------------------------|-------|-----------------|
| přírodní razítková guma | 19897 | 2,2 mm (0,087") |
| razítková guma bez zápachu | 48542 | |



CHARAKTERISTIKA

- Přírodní guma dodávaná v arších pro výrobu razítek na CO₂ laseru
- Guma je dodávána v šedé barvě o tloušťce 2,2 mm

POUŽITÍ

Razítkové štočky

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Konečná úprava | Šedá |
| Složení | Guma |
| Hloubka gravírování | - |
| Celá deska | 297 x 210 mm (A4) (11,7" x 8,3") |
| Poloviční deska | - |
| Čtvrtinová deska | - |
| Jiné velikosti | - |

MOŽNOSTI

| | |
|----------------------|---------------|
| Interiér | ■ |
| Exteriér | - |
| Nůžky | - |
| Pila | - |
| Sítotisk | - |
| Termoražba | - |
| Ohyb za tepla | - |
| Odolnost proti otěru | - |
| Pružnost | ■ |
| Nárazuvzdornost | ■ |
| UV odolnost | - |
| Minimální teplota | -40°C (40°F) |
| Maximální teplota | 150°C (300°F) |

TIPY

Tvrdost Rubbalase je 60 Shore A.

Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Nelze je použít jako náhradu skutečných vzorků.

GRAVOGRAPH 

